

# 导轨式非网管型交换机



## UT-66208G说明书

8GE+2G全千兆以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 888 3001

地址：深圳市宝安区72区甲岸工业园C栋6层

电话：+86-755-27886063

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 配有2个千兆光纤端口和8个千兆以太网端口
- 内带存储转发机制，支持多种协议
- 支持MDI/MDIX自动交叉功能
- 通过继电器输出自动报警功能
- 冗余直流电源输入过载保护



## 概述

UT-66208G非网管型以太网交换机配有2个千兆光纤端口，8个千兆以太网端口，提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。具有使用简单灵活，安装方便，性能优越，性价比高的特点，是您提高服务器速度的理想选择。

## 规格

### 标准:

IEEE 802.3 10BaseT  
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX  
IEEE 802.3z  
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)

### 接口:

光纤端口: 2个1000BASE-X (SFP) 端口  
RJ45端口: 8个1000Base-T端口，自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应  
LED指示灯: PWR1、PWR2电源指示灯，FAIL电源故障灯，G1、G2光纤指示灯，RJ-45指示灯  
报警触点: 一路继电器输出，常开常闭 容量1A @ 24VDC

### 交换属性:

转发速度: 1,488,100pps  
传输方式: 存储转发  
交换带宽: 26G  
缓存大小: 2M  
MAC地址表: 16K

### 电源需求:

输入电压: DC 12~48V，冗余双电源输入  
接口端子: 2个可插拔的3针接线端子  
过载保护: 提供

反接保护: 提供

### 机械特性:

外壳: IP40防护等级安装方式: 导轨式安装  
尺寸 (W x H x D): 150mm x 47.6mm x 100mm

### 工作环境:

工作温度: -40°C ~ 60°C  
储存温度: -40°C ~ 85°C  
相对湿度: 5 ~ 95% (无凝霜)


### 行业标准:

EMI: FCC Part 15 Subpart B class A, EN55022 class A  
EMS:  
IEC(EN)61000-4-2(ESD), 等级4  
IEC(EN)61000-4-3(RS), 等级3  
IEC(EN)61000-4-4(EFT), 等级4  
IEC(EN)61000-4-5(Surge), 等级4  
IEC(EN)61000-4-6(CS), 等级3  
IEC(EN)61000-4-8  
IEC 60068-2-27(Shock)  
IEC 60068-2-32(Freefall)  
IEC 60068-2-6(Vibration)

### 保修期:5年

### 尺寸

单位:  $\frac{\text{mm}}{\text{(inch)}}$

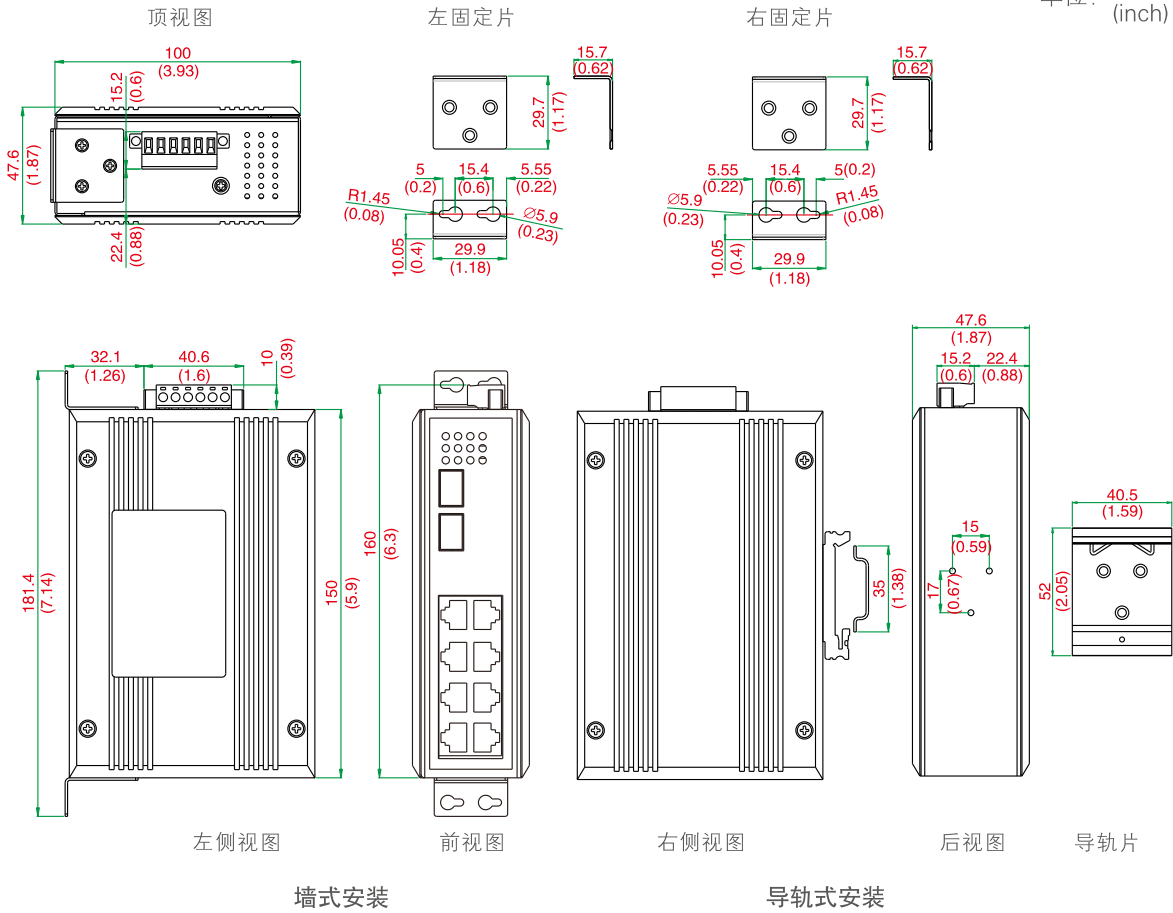

### 订购信息

产品型号	端口		电源
	千兆光口	千兆电口	
	1000M SFP	10/100/1000BaseT(X)	
UT-66208G	2	8	DC 12~48V, 冗余双电源输入